


1. Amarre a ponta do fio na borboleta do tear.



2. Teça o fio nos pregos do tear, como mostra a figura. Não estique muito o fio para que o trabalho fique com elasticidade. Teça o fio somente em 10 pregos, seguindo o gráfico do ponto que preferir (pode ser o ponto meia).

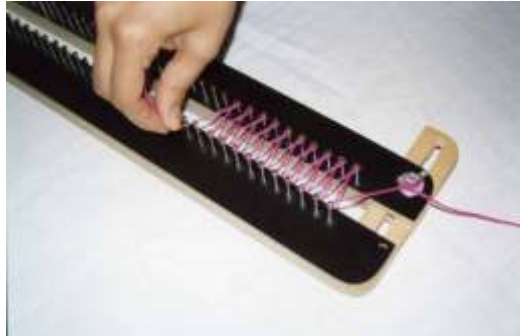

3. Abaixar os fios com o lado da agulha que não tem ponta.



4. Volte o fio pelos pregos para formar a carreira superior e prenda na borboleta.

Depois disso, o procedimento vocês já conhecem... é só tirar os pontos que estão embaixo e colocar na fenda, como é feito na execução com franjas. A diferença é que vocês não devem puxar o trabalho por debaixo do tear, somente façam isso após o tear saído uns 4 cm após a madeira. Depois, continuem seguindo esta ordem: tecer o fio pelo tear (ou urdidura), retirar os pontos que estão embaixo e jogar na fenda, abaixar o ponto com o avesso da agulha.